

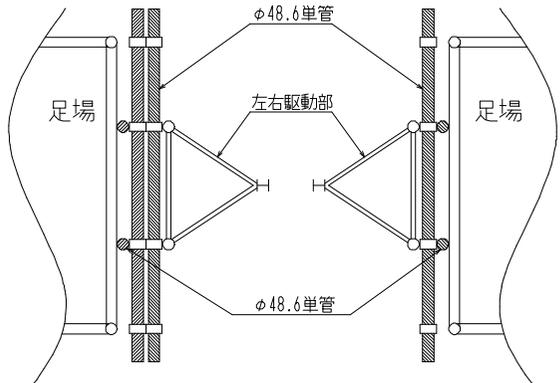
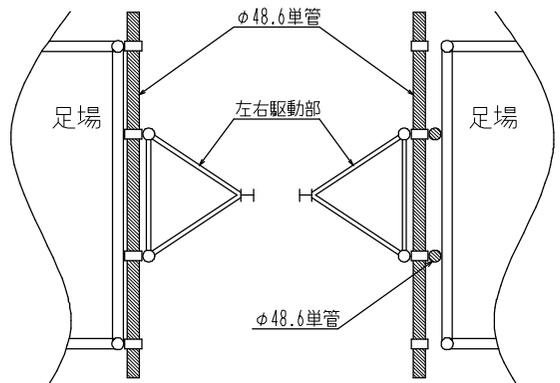
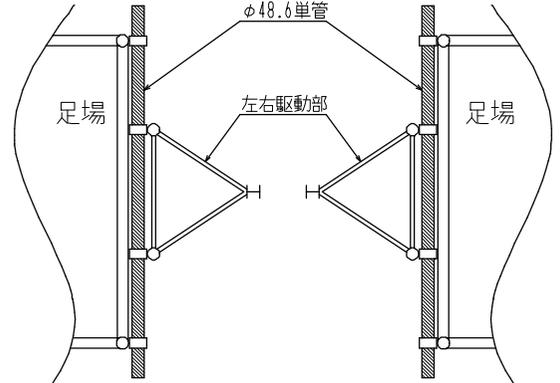
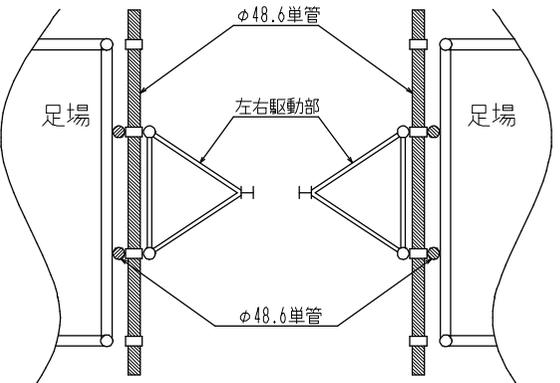
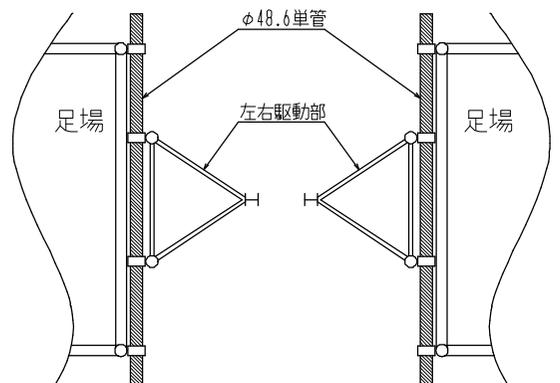
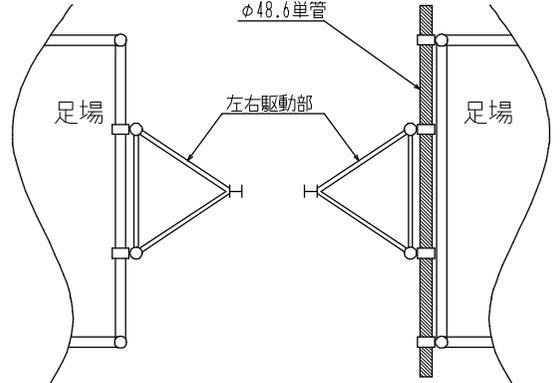
MLF-900 駆動部・マスト設置詳細

スパンの開口に合わせて必要に応じた単管を流して、足場と駆動部・マストを連結させる。

※ φ48.6とφ42.7の単管がある為、単管と単管の心々を約70mm位で計算

※ 荷台のクリアランスは±50mmと考える

取付詳細図一覧は以下の通り。

エレベーター寸法	5000mm	6000mm	7000mm
スパン	3スパン	3.5スパン	4スパン
足場			
インチ	 <p>片側単管横2本縦1本と縦横1本ずつ</p>	 <p>片側単管1本横流しと縦横1本ずつ</p>	 <p>両側単管1本横流し</p>
寸法	$5487\text{mm} - 490\text{mm} = 4997\text{mm} \therefore \text{OK}$	$6401\text{mm} - 350\text{mm} = 5950\text{mm} \therefore \text{OK}$	$7316\text{mm} - 280\text{mm} = 7036\text{mm} \therefore \text{OK}$
ミリ	 <p>両側単管縦横1本ずつ</p>	 <p>両側単管1本横流し</p>	 <p>片側単管1本横流し</p>
寸法	$5400\text{mm} - 420\text{mm} = 4980\text{mm} \therefore \text{OK}$	$6300\text{mm} - 280\text{mm} = 6020\text{mm} \therefore \text{OK}$	$7200\text{mm} - 210\text{mm} = 6990\text{mm} \therefore \text{OK}$