



寸法	型式	7.2型	5.4型
扉開口寸法		4100	2750
搬器有効寸法		5950	4150
搬器外々寸法		6900	5100
床面積 (m) ²		5.95	4.15


スパン別寸法表

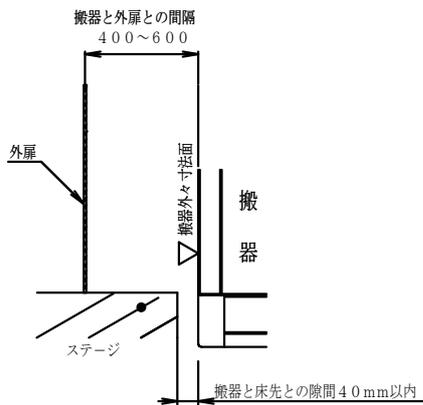

各階ステージ詳細図

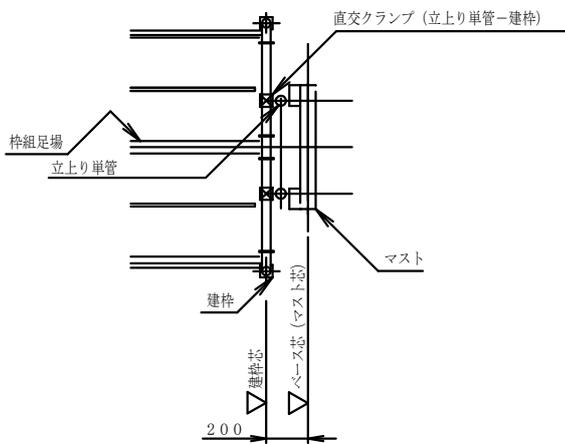

マスト取り付け詳細図 (例)

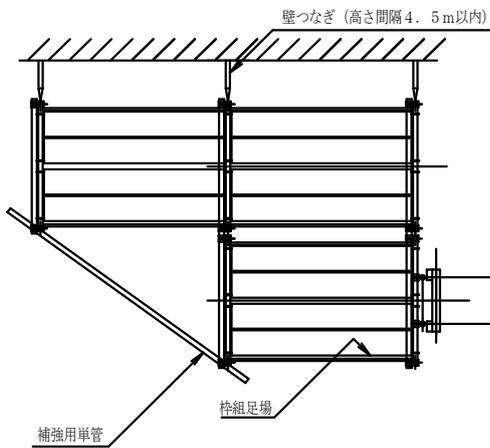

壁つなぎ詳細図 (例)

注) 1 建物の条件により (例) 以外の壁つなぎ・マスト取り付けは数多く考えられます

仕 様

積 載 荷 重	900kg	
昇 降 速 度	10m/min	60/50Hz
揚 程	60m	
電 動 機	3.7kw×2	
電 源	AC 220/200V	60/50Hz
操 作 方 式	搬器内レバー操作	
昇 降 方 式	ラック&ピニオン	
クライミング方式	マスト頂部継ぎ足し式	
荷台扉開閉方式	手動片側スライドジャバラ式	
安 全 装 置	ガバナー式落下防止、上下限、過昇防止、過荷重防止 扉開閉、衝撃緩和、非常停止、傾斜防止	

各部材名と部材単位重量

No.	部材名称及び寸法	組立体時部材重量 L5400 (Kg)	組立体時部材重量 L7200 (Kg)
1	ベース (2台)	30/台	30/台
2	マスト	65/本	65/本
3	昇降機 (2台)	400/台	400/台
4	荷台一式	445	610
5	支柱一式	90	152
6	ヘッドガード式	106	159
7	ジャバラドア式	74	120
8	サイド手摺一式	54	54

標準組立日数	組立 (1日)
標準運搬台数	4t ユニック×1車 (マスト高 9.0mまで)

第三角法	個数	尺度	1:37.5	工 号	
管理番号	承認	査 図	作 成	名	ロングスパンエレベータ
			高 橋	称	TNLE-900 (一般用)
日高機材株式会社				図 番	A-03