

KSシリーズに

新製品

KSMドア

特長

*KSDア(H1.4m)では **低い!**
KSHア(H2.1m)では **高い!**
との声により
H1.7mの門扉をラインナップ!

***左右どちらにでも取付可能(両側に取手付)!**


***Wキャスター(中間)仕様により安定!**

標準部品



固定金具

(上)ロック金具
(下)振止金具

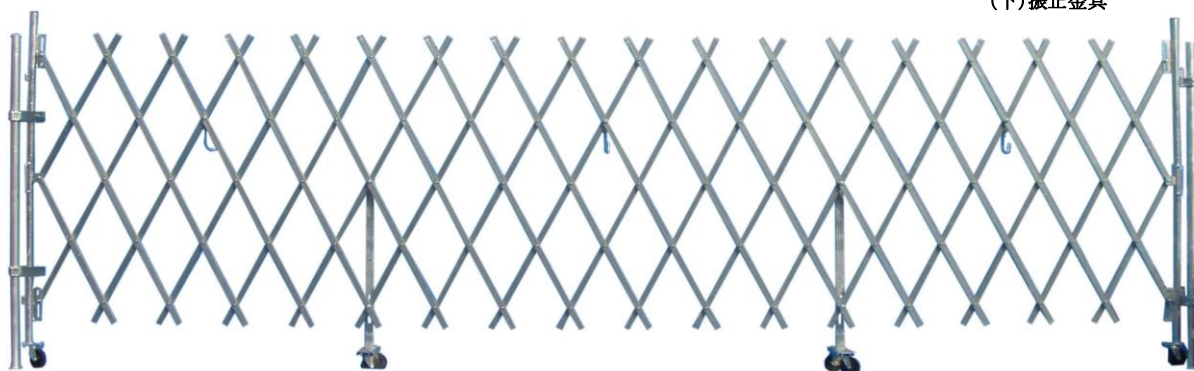

※写真はKSM-6.0mです。

左右の単管(固定)はお客様にて手配願います。

KSMドア (H=1,700mm)			
型 式	寸法(W)	型 式	寸法(W)
KSM-3.0m	3,000mm	KSM-3.0m×2	6,000mm
KSM-4.5m	4,500mm	KSM-4.5m×2	9,000mm
KSM-6.0m	6,000mm	KSM-6.0m×2	12,000mm
KSM-7.5m	7,500mm	KSM-7.5m×2	15,000mm

◎ご注文の際は、片開き、両開きをご指定ください。

- ※ 構造上、風圧の影響が大きく、固定支柱・単管等の補強スジ掛け等、確実に設置して下さい。
- ※ 開閉の途中(中途半端な状態)での使用はしないで下さい。
- ※ 弱・中風下及び長時間放置(夜間・休日等)の場合は、必ずカンヌキ金具(単管受け)を施行しキャスターのストッパー施行を行なって下さい。
- ※ 台風を含め、強風時は開口し、東ねて応急対応して下さい。
- ※ 納期はご注文の際にご確認ください。
- ※ 運賃・消費税は別途になります。
- ※ 製品改良の為、仕様を予告なく変更する事があります。



ドアをたたんだ状態

日高機材株式会社
日高リース株式会社

T E L 0587-50-5550

F A X 0587-50-5551

<http://www.nikkho.co.jp/>