

ステージドア

S 2.0m ・ 3.0m


S 4.0m ・ 6.0m

ステージドアSは、建設現場の開口部での安全を確保する為、作業員の転落防止として開発致しました。

特長

1. 現場での組立・解体の作業が簡単に出来ます。
2. 組立化されているので、運搬等現場での取り扱いが容易です。
3. サイズも4種類ありますので、現場の開口部に合わせて設置出来ます。


リミットスイッチ(オプション部品)

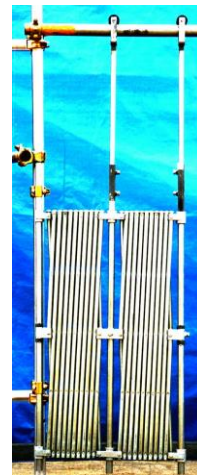

ストッパー W



ストッパー S

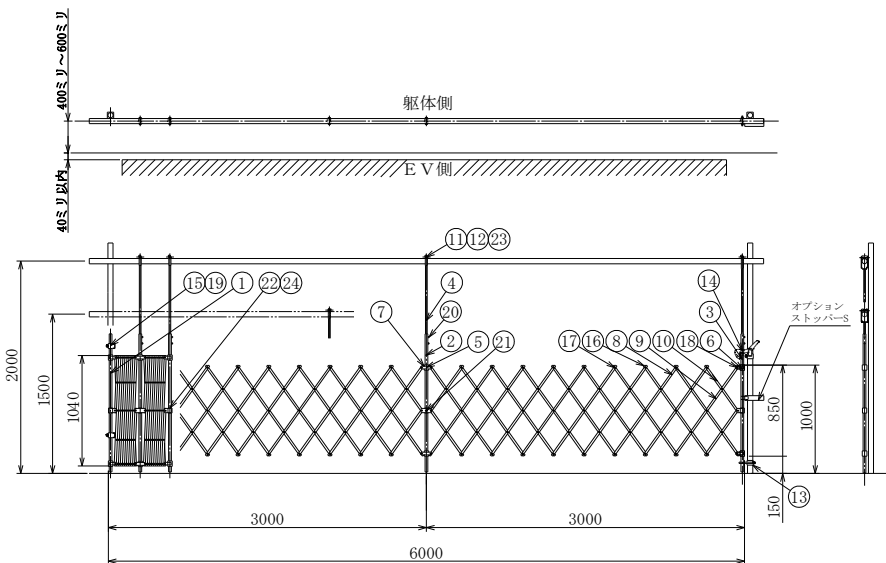

部品番号	部 品 名	数 量	備 考
1	A 支 柱	1	
2	B 支 柱	1	3/8×16 SW付
3	C 支 柱	1	3/8×16 SW付
4	伸 縮 柱	2	ローラー・シャフト付
5	W 固定金具・スライド金具	3	固定金具 (中心に穴有り)
6	S 固定金具・スライド金具	6	固定金具 (中心に穴有り)
6	S 固定金具 NT付	1	3/8×16 SW付
7	カ ラー 18mm	8	
8	A アコーディオンパイプ	28	19.1×1.2×1.040
9	A1 アコーディオンパイプ	8	19.1×1.2×1.040(10φ)
10	B アコーディオンパイプ	8	19.1×1.2×540
11	ロ ー ラ	2	
11	ベ ア リ ン グ	4	
12	ロ ー ラ シ ャ フ ト	2	
13	振 止	1	V字型
14	ス ト ッ パ ー	1	
15	支 柱 ク ラ ン プ	2	B・T3/8×45付
16	6 分 中 栓	44	ジャバラのキャップ
17	リ ベ ッ ト	94	丸型
18	ボ ル ト M8 × 60	12	UNT付 S・W固定・スライド用
19	ボ ル ト 3/8 × 45	2	SW, NT付 支柱クランプ固定用
20	ボ ル ト 3/8 × 16	4	SW B・C支柱用
21	ボ ル ト 3/8 × 55	1	SW, NT付 W固定金具中心用
22	カ ラー 34mm	4	
23	割 ビ ン 3 × 25	4	ローラー・シャフト用
24	割 ビ ン 4 × 35	4	支柱用

- ※ 取付は、確実にこなって下さい。
- ※ 取付・取外しの際は開口部に注意してこなって下さい。

日高機材株式会社
日高リース株式会社

TEL 0587-50-5550

FAX 0587-50-5551