

ラックリフター

YV-2

積載荷重 100kg

YV-4

積載荷重 240kg

安全だから揚程をグンと伸ばして
2階、3階へもラクラク移動。



標準タイプ



YV-4型Cタイプ
フェンスオプション



■軽量荷物積載用のリフトです。手積みで乗せられる程度の重さの荷物を、2階・3階へらくに移動できます。


■標準揚程は3.3mですが、ラックギヤーとピニオンギヤーの噛みあいで昇降するリフトですので上からラックギヤーの付いたラックポールを差し込めば、YV-2型で10m、YV-4型で25mまで昇降可能となります。

■前だれ矯正ボルトが装備してありますので、ローラーの摩耗でテーブル面が下がっても、スパナ1本で手軽に修正できます。


■積載荷重250kg未満のリフトですので労働基準監督署への報告が不要です。

RACK LIFTER

■寸法図

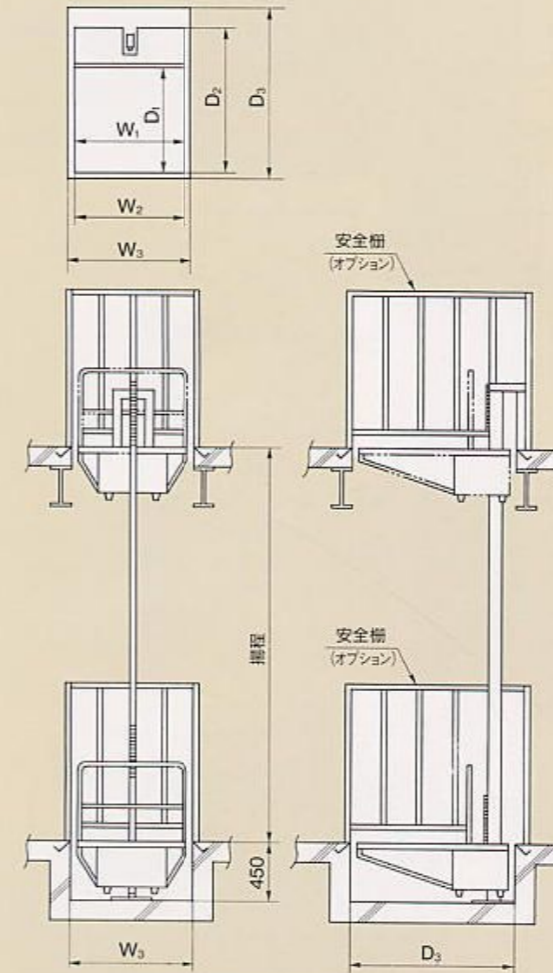

YV-2型、4型の安全柵及び両開き扉付寸法図

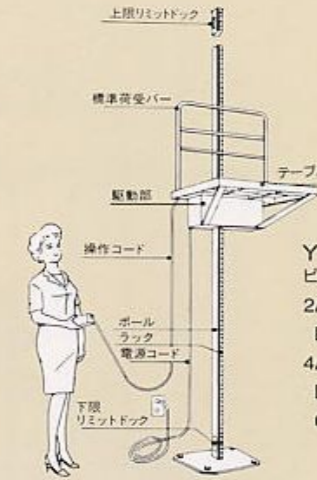

YV-2型及び4型標準据付仕様
ビット及び開口寸法 (W3×D3)
2A: 800×950mm
B: 950×1150mm
4A: 900×1200mm
B: 1100×1400mm
C: 1400×1400mm
揚程が4m以上になる場合には
(D3が100mm大きくなります。)



YV-2,4型 SPECIFICATIONS

	2A	2B	4A	4B	4C
積載荷重 (kg)	100			240	
テーブル有効寸法 (W1×D1×H) (mm)	700×600	850×800	800×800	1000×1000	1230×960×1200
テーブル外寸法 (W2×D2) (mm)	700×850	850×1050	800×1100	1000×1300	1300×1300
ビット及び開口寸法 (W3×D3×深さ) (mm)	800×950×450	950×1150×450	900×1200×450	1100×1400×450	1400×1400×450
電動機 (kw)	単相 100V 0.4			三相 200V 0.75	
昇降速度 (m/min)	4.5/50Hz 5.5/60Hz			5/50Hz 6/60Hz	
標準揚程 (mm)	3300			3300	
自重 (kg)	70	85	100	125	135

*テーブル有効寸法はテーブル上フェンスの形状により多少異なります。
*YV-2の電源は単独で取ってください。電気容量が不足すると、積載能力が軽減する場合があります。
*YV-4Cはテーブル面積が1m²を越えますのでテーブル上フェンス(天井付)が義務付けられています。(フェンスオプション)
*YV-4C以外もフェンスを付けると、有効寸法が変わります。