



くい丸

高性能鋼管くい PAT.


くい丸の特長

従来の単管杭使い捨て工法の多くの問題点を解決することができます

- 繰り返し再利用ができ、省資源・機材費の節減・環境にも貢献できます。
- くい打ち作業が早く楽になり労務費の節減となります。
- 難地盤にくい打ちできます。
(アスファルト・鉄道道床バラスト・石混じりの固く締まった地盤・石の河川敷)

くい丸のご使用上の注意

- 地盤強度・使用目的・使用環境により最適のくい丸を選定してください。
- くい打ち・くい抜きは右図の軸方向(矢印方向)に力を加えてください。
- 一般に深く、くい打ちするほど抜けにくくなります。
- 強力な機械力にて固い地盤にくい打ちされる時は、座屈及びスリップに注意してください。
- 鉄製ハンマーにてくい打ちされる時は、くい打ち丸の手打ち用キャップのご利用をお勧めします。くい丸の頭部が保護されます。

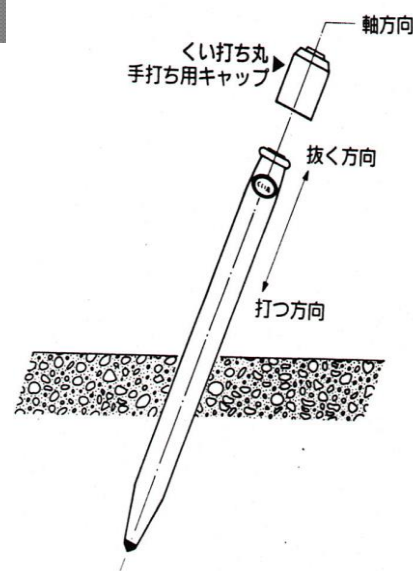

型 式	寸 法(φ×t×l)	重量 (kg)	定 価(円)	適用システム
くい丸 I 型	48.6×2.4×1,100	3.0	1,900	全システム
” II ”	” 1,500	4.1	2,400	
” III ”	” 2,000	5.5	3,500	(モモタローフラッグシステムは42.7スリム専用)
くい丸 スリム S 型	42.7×2.4× 700	1.7	1,650	ロープフェンス チェーンフェンス
” M ”	” 1,100	2.6	1,800	板フェンス モモタローフラッグスタンド
” L ”	” 1,500	3.6	2,350	くい打ち丸 くい抜き丸
手打ち用キャップ(大)			3,500	
仕様/メッキ鋼管 標準梱包/50本(基本梱包5本×10束帯鉄バンディング) 最少出荷単位5本 送料/別途(送料表より算定)				

取扱店 日高機材株式会社
日高リース株式会社

TEL 0587-50-5550

FAX 0587-50-5551