


三井P.I.A.T エレベータ

MLF-900型

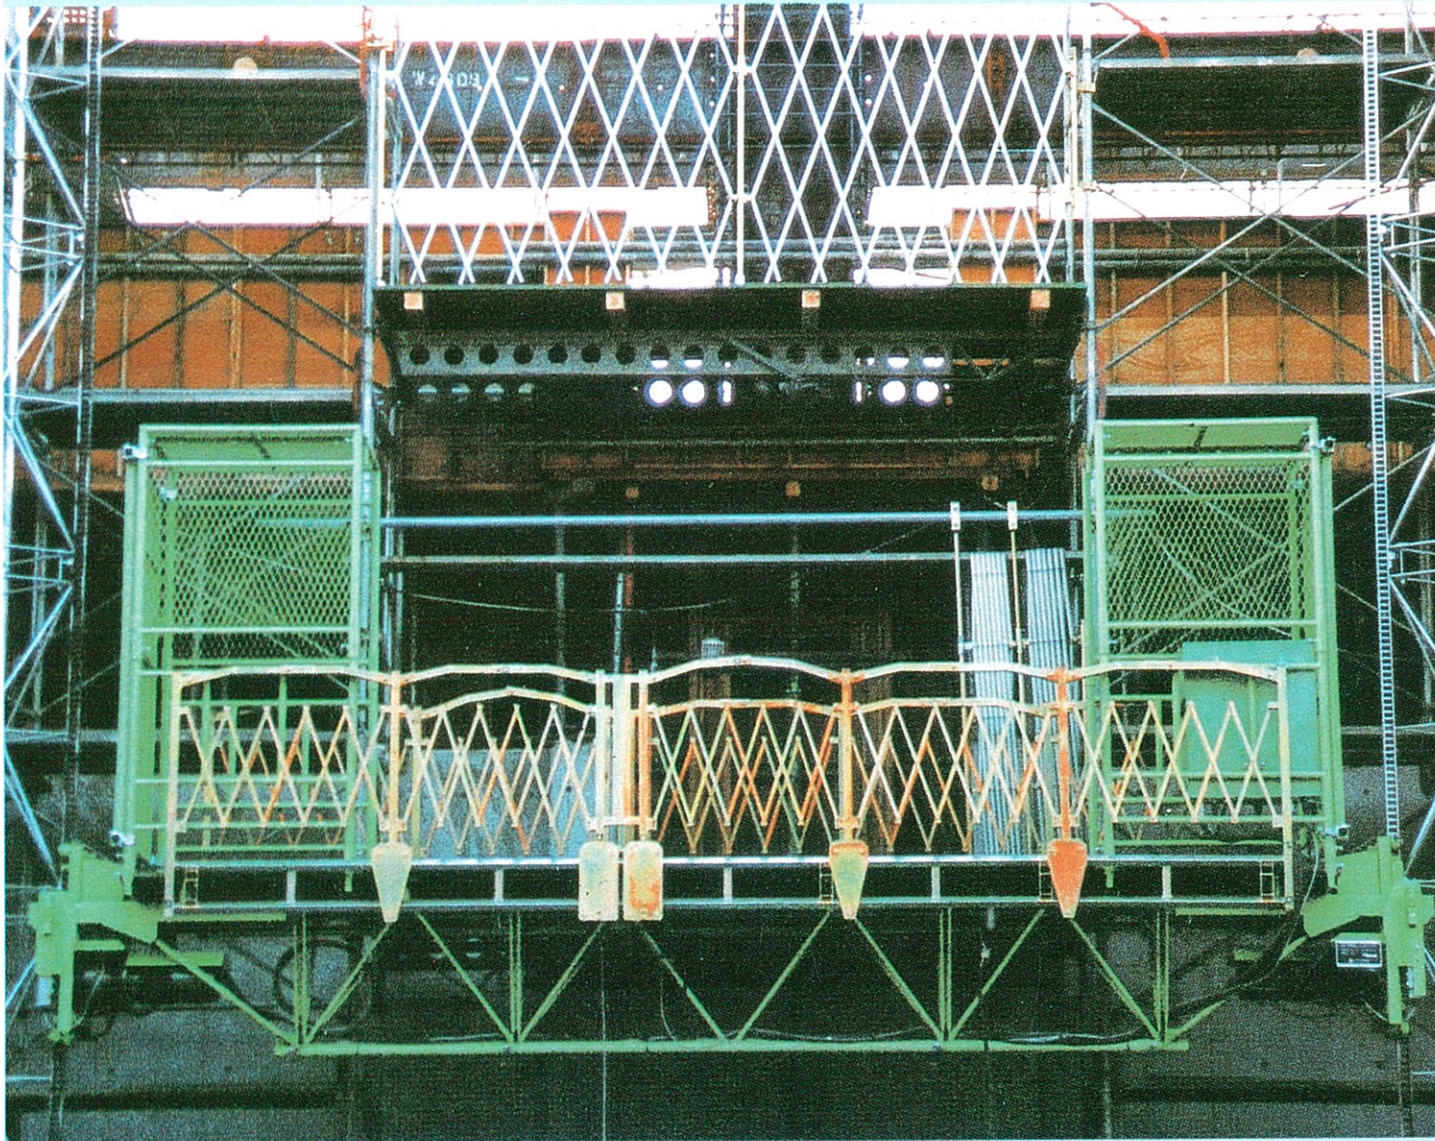

安全の未来を創造する

NIKKHO


高 日高機材株式会社
高 日高リース株式会社

地区代理店

本 社 〒483-8108 愛知県江南市力長町神明5番地
TEL:0587-50-5550 FAX:0587-50-5551

大阪営業所 〒587-0011 大阪府堺市美原区丹上234-4
TEL:072-362-7568 FAX:072-362-7716

三井P.I.A.T エレベータMLF-900型

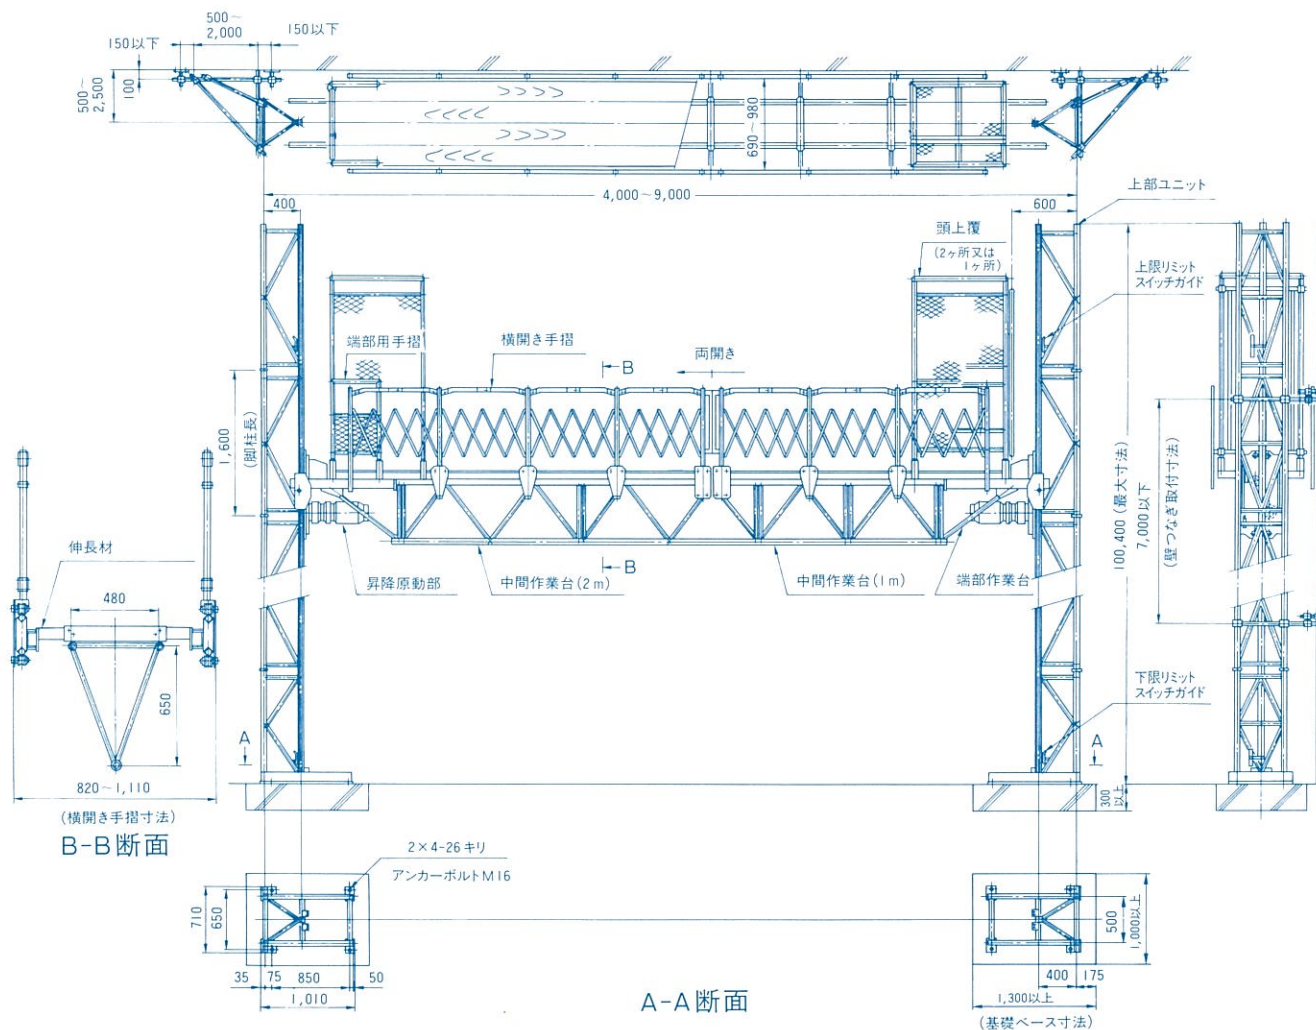

特長

- 自立が1階分(搬器で3.5m)できます。
- 搬器1台で2種類の使いわけができます。
- 積載荷重が一目でわかるデジタル式荷重計搭載。
- リミット及び安全装置の故障がわかるモニターランプ付。
- 枠組足場の巾以内に据付けができます。
- 壁つなぎ間隔は7m以内で、枠組足場より壁つなぎを取る場合は枠組足場の補強が必要となります。この場合は壁つなぎ間隔が4m以内です。

仕様

型 式	MLF-900 型
積 載 荷 重	900 kg
脚 柱 間 隔	4 m ~ 9 m
作 業 台 外 巾	820 mm ~ 1,110 mm
揚 程	max 100 m
電 動 機	2.2 kW × 4P × 2 台
電 圧、周 波 数	200 V/220 V、50 Hz/60 Hz
昇 降 速 度	10 m/min
壁 っ な ぎ 間 隔	7 m 以内

名称

脚 柱 ベ ー ス	1 基	59 kg
脚 柱 ユ ニ ッ ト	1 本	34 kg
昇 降 部	1 台	190 kg
端 部 作 業 台	1 組	35 kg
1 m 作 業 台	1 組	31 kg
2 m 作 業 台	1 組	50 kg
頭 上 覆	1 組	50 kg
操 作 盤	1 組	50 kg
手 摺 り	1 m	39 kg