


パネル式

※こちらは受注生産となります

MSEP-4.5型

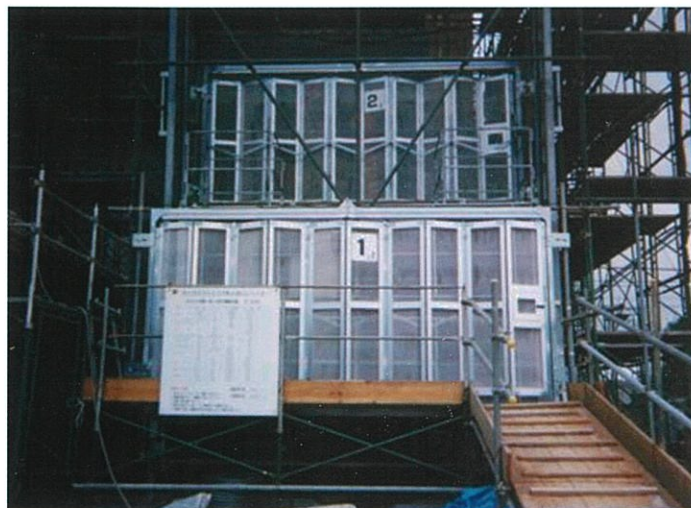

- ◎主構造部分はすべて不燃材で造られております
- ◎アルミパネルはエキスパンドによる軽量化及び指等が入らない形状
- ◎開閉方向は左右どちらでも取付が可能

【EV構造規格 第16条 1,2 準拠】

SPP-5.4型

扉閉時



扉開時



- ◎パネルの枚数を変更する事により3.6m～7.2mまでの開口部に対応可能
- ◎開口の高さもH2.0m～H2.5mまで100mm単位で調整ができます
- ◎エレベーター構造規格に準じた構造になっております

仮設EV用各階ステージドア



吊り下げ式



自走式



安全の未来を創造する



日高機材株式会社
日高リース株式会社

〒483-8108 愛知県江南市力長町神明5番地

TEL:0587-50-5550 FAX:0587-50-5551

URL: <http://www.nikkho.co.jp/>



日高機材



自走式


※図面は弊社HPよりご確認ください。

SDドア

扉閉時



扉開時

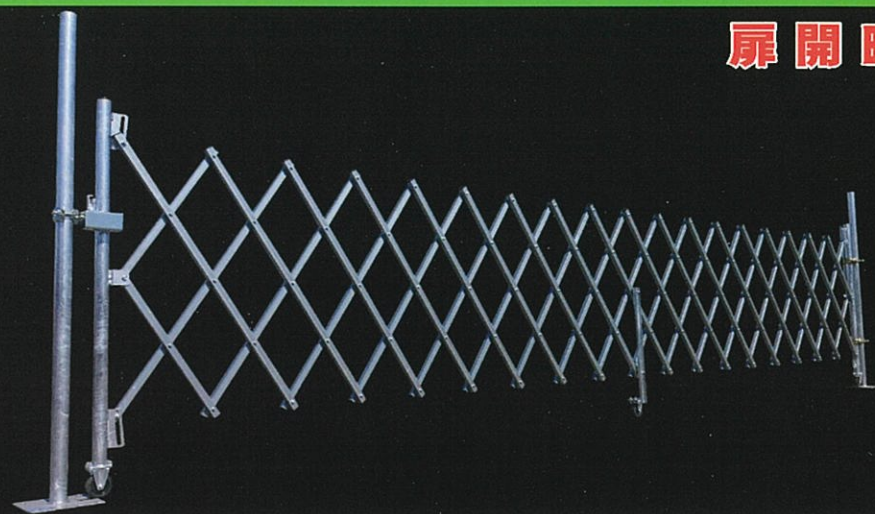

名 称	間 口	高 さ	重 量
SDドア3.6m	3.6m	1,100mm	36kg
SDドア5.4m	5.4m	1,100mm	45kg


- ・ 自走式ジャバラゲート
- ・ 自在クランプはお客様にて手配願います。

SDHドア

扉閉時



扉開時

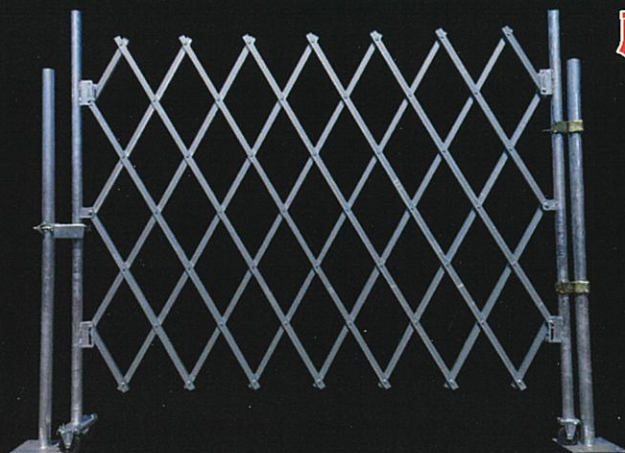

名 称	間 口	高 さ	重 量
SDHドア2.0m	2.0m	1,600mm	32kg
SDHドア4.0m (2.0m+2.0m)	4.0m	1,600mm	64kg
SDHドア6.0m (2.0m+2.0m+2.0m)	6.0m	1,600mm	96kg

- ・ 自走式ジャバラゲート
- ・ 自在クランプはお客様にて手配願います。

取り扱い上の注意

※暴風時や強風時は補強等の措置又は養生をし、安全を確認してご使用頂くか、状況によってはご使用を中止してください。

※正規の使用方法以外でのご使用はしないでください。
※製品改良の為、予告なく仕様を変更する事があります。



<SDリミット>




<他社リミット>

吊り下げ式


※図面は弊社HPよりご確認ください。

Sドア

扉閉時

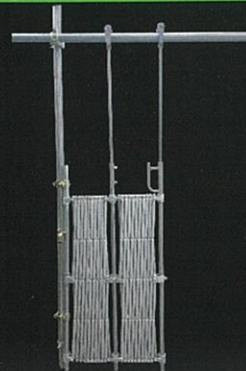

扉開時

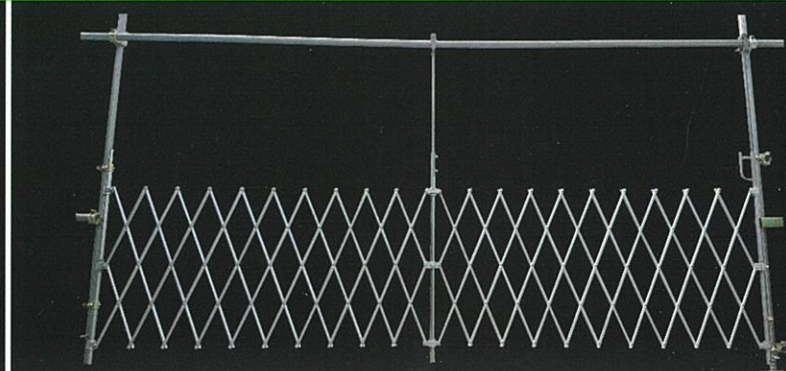

H900mm 間口：2.0m、3.0m、4.0m、6.0m


- ・ 現場での組立、解体の作業が簡単にできます。

SHドア

扉閉時



扉開時

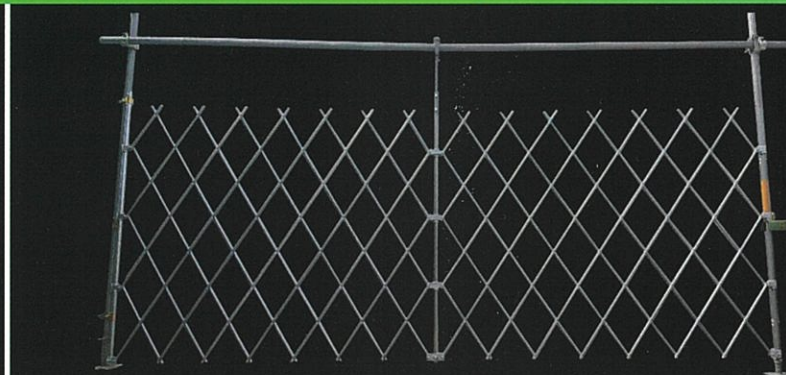

H1,650mm 間口：2.0m、4.0m、6.0m

- ・ 従来のステージドア（Sドア H900mm）よりも高さをアップしました。

SHNドア

扉閉時



扉開時



H1,800mm 間口：2.0m、4.0m、6.0m

- ・ SHドアにH1,800mmのネットをプレートにて取付してあります。
- ・ 手足、指が出ない構造です。