

安全の
未来を創造する

ロングエレベータ
PROSPER

TNLE-900型



安全の未来を創造する

NIKKHO



日高機材株式会社
日高リース株式会社

地区代理店

本社 〒483-8108 愛知県江南市力長町神明5番地
TEL:0587-50-5550 FAX:0587-50-5551

大阪営業所 〒587-0011 大阪府堺市美原区丹上234-4
TEL:072-362-7568 FAX:072-362-7716

特長

●モニターランプ

各種安全装置の作動状況をランプにより監視できます。

●傾斜防止装置

荷台の傾斜を自動的に水平修正すると共に、傾斜が過度になると、電源を切り昇降を停止します。

●過負荷制限装置

4個の検出器により積載荷重を検知します。荷重をデジタル表示し、過荷重になると警報ブザーが鳴り、昇降できなくなります。(TNLE-1000はオプション取付です。)

●ガバナ式落下防止装置


万一の場合、自由落下状態を自動的に防止します。

仕様


最大揚程	60 m	安全装置	過昇降防止リミットスイッチ <下限時強制水平装置兼用>
積載荷重	900 kg		過負荷制限装置 (標準)
昇降速度	10 m/min		ガバナ式落下防止装置
荷台有効面積	1 m × 7.75 m		傾斜防止装置 (自動修正・停止)
昇降方式	ラック&ピニオン		運転警報ブザー
電動機	3.7 kW 2台		逆相防止リレー
操作方式	配電盤取付ハンドル		各階・手摺扉リミットスイッチ(オプション)

※改良のため、予告なく仕様変更することがあります。

●マストラック重量 N型/65 kg/1本 (I ポスト)
S型/45 kg/1本 (丸ポスト)

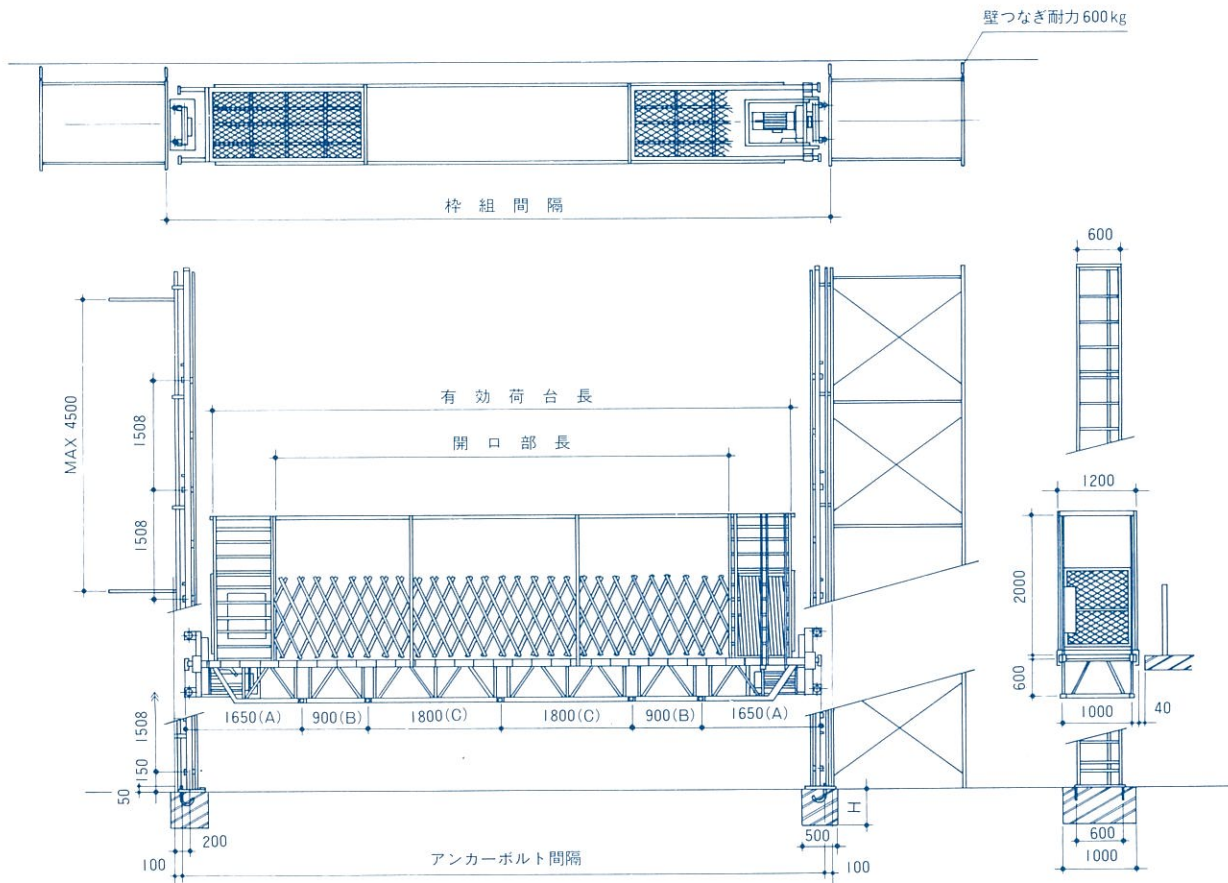

■設置要項<基礎図>

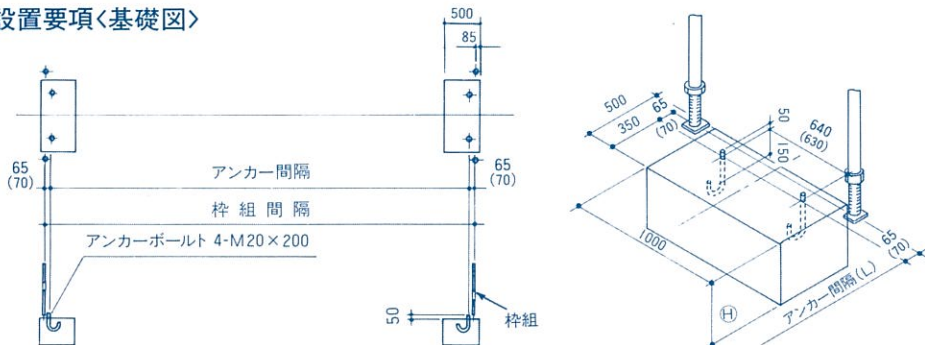

●アンカーは、組立後ホールインアンカーが可能です。

●深さHは組立図参照の事。

※()内はS型の数値を示す。

●N型

枠組間隔	アンカー間隔(L)
3600	3400
5400	5200
7200	7000
9000	8800

●S型

枠組間隔	アンカー間隔(L)
3600	3489
5400	5289
7200	7089
9000	8889