


ロングスパンエレベーター MLF-900

脚柱間隔	仕様	荷台有効寸法	荷台開口寸法
5000mm	片側ヘッド	3550mm	1880mm
6000mm	片側ヘッド	4550mm	2680mm
	両側ヘッド	4550mm	2450mm
7000mm	両側ヘッド	5550mm	3450mm
8000mm	両側ヘッド	6550mm	4450mm
9000mm	両側ヘッド	7550mm	5150mm

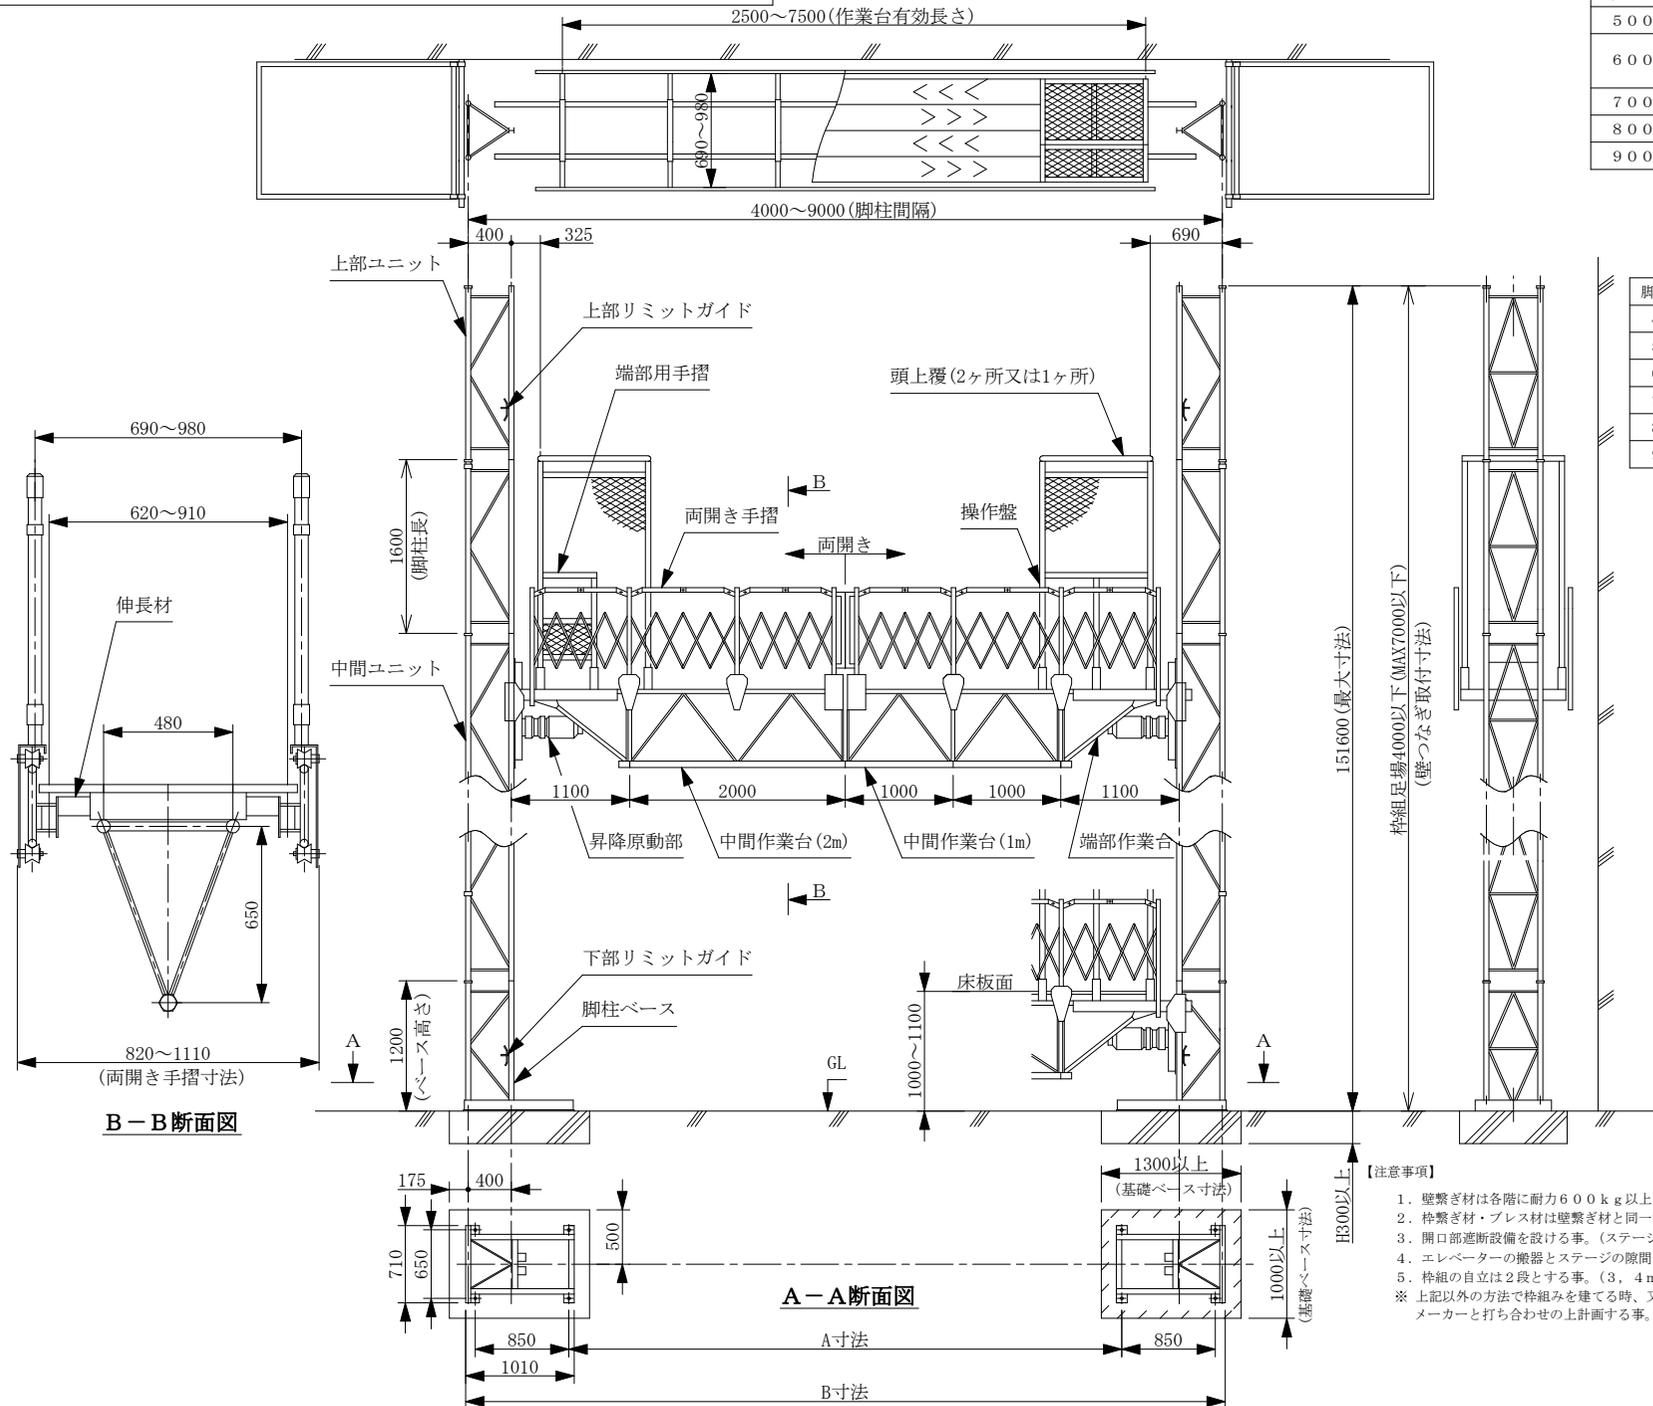

脚柱間隔	作業台長さ	A寸法	B寸法
4000mm	3000mm	2150mm	4070mm
5000mm	4000mm	3150mm	5070mm
6000mm	5000mm	4150mm	6070mm
7000mm	6000mm	5150mm	7070mm
8000mm	7000mm	6150mm	8070mm
9000mm	8000mm	7150mm	9070mm

仕様	
型式	MLF-900型
積載荷重	900Kg
脚柱間隔	4m~9m
作業台外形	820mm~1110mm
揚程	MAX 100m
電動機	2.2kw×4P×2台
電圧・周波数	200V/220V・50Hz/60Hz
昇降速度	10m/min
壁繋ぎ間隔	7m以内

名称		
脚柱ベース	1基	59kg
脚柱ユニット	1本	34kg
昇降部	1台	190kg
端部作業台	1組	35kg
1m作業台	1組	31kg
2m作業台	1組	50kg
頭上覆	1組	50kg
操作盤	1組	50kg
手摺り	1m	39kg

第三角法	縮尺	1:70	製	
管理番号	承認	承認	承認	承認
				ロングスパンエレベーター
				MLF-900
日高機材株式会社				