


# ロングスパンエレベーター M L F - 9 0 0

1. 基礎ベース 1000×1300×H300以上  
※左右のレベルを一定に下さい。
2. 一次側電源 220V・10kw以上・30A以上  
※始動時に負荷がかかる為、定格の2倍以上（2.2kwのモーター2基使用）
3. 組立作業員3～4名（鳶さん）  
※工具・・・ラチェット（17・22mm）・鋸（電動が良い）・金槌・クギ・番線
4. 単管・クランプ等
5. 荷台用足場板（コンパネは不可）及びサン木、バタ角（90×90） 1m 5～6本
 

|         |             |         |         |
|---------|-------------|---------|---------|
| * 5 m仕様 | 足場板（幅240以上） | 3 m×4 枚 |         |
| * 6 m仕様 | 足場板（幅240以上） | 4 m×4 枚 | 1 m×4 枚 |
| * 7 m仕様 | 足場板（幅240以上） | 4 m×4 枚 | 2 m×4 枚 |
| * 8 m仕様 | 足場板（幅240以上） | 4 m×4 枚 | 3 m×4 枚 |
| * 9 m仕様 | 足場板（幅240以上） | 4 m×8 枚 |         |
6. 組・解体時・・・レッカー使用  
※4 tユニックでもOK

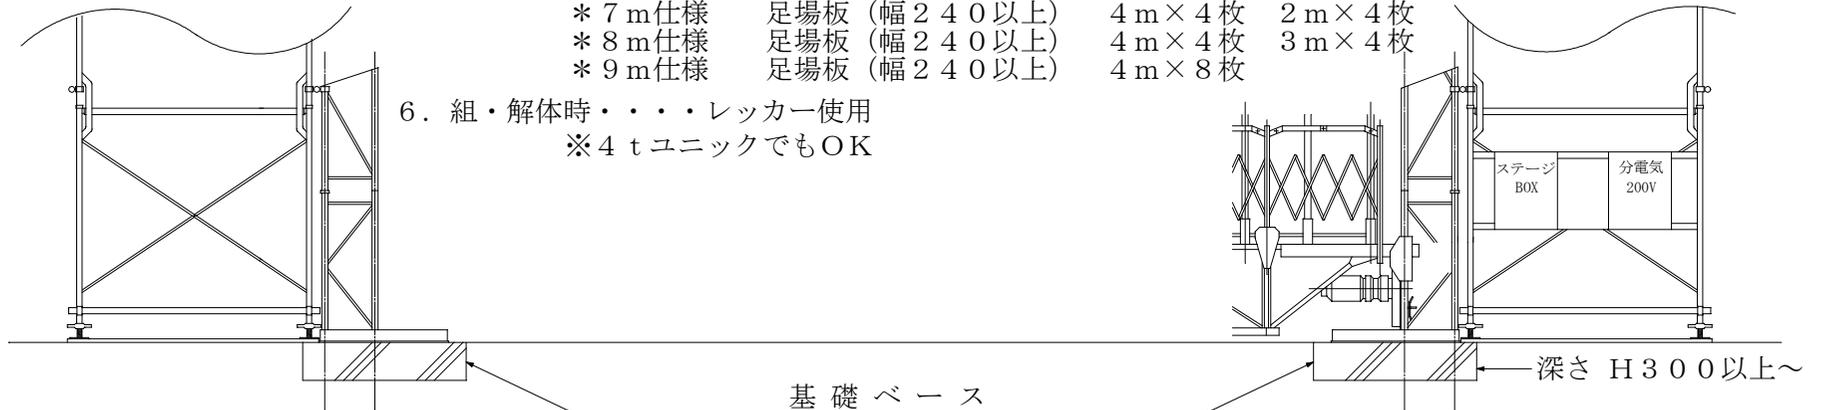

基礎ベース  
※ 無筋、レベル出し願います

