



新製品 Fシリーズ門扉

特長

- ◎ 外構フェンスの高さに合わせたジャストフィットな門扉ができました
- ◎ 構造は35年の実績を誇るLシリーズと同じ構造の為丈夫で長持ちです
- ◎ シンプルな構造で強度もありますので屋外の出入り口に最適です
- ◎ エクステリア用のアルミ製門扉は美観は良いのですがキャスター部や接合部が壊れやすいという欠点がありました
当社のFシリーズ門扉はスチール製になり重さはありますが、とにかく頑丈です
- ◎ H=1.5mと1.8m(広げたときのジャバラの高さ)を御用意しました
- ◎ 畳んだ状態で90度内側に回転するので間口を有効に御利用頂けます
- ◎ 駐車場・倉庫・工場などの出入り口やホームセンターの出入り口などさまざまな所で設置していただいております
- ◎ 盗難防止としての間仕切りの使用や通り抜け防止など防犯を目的とした設置例も多数ございます

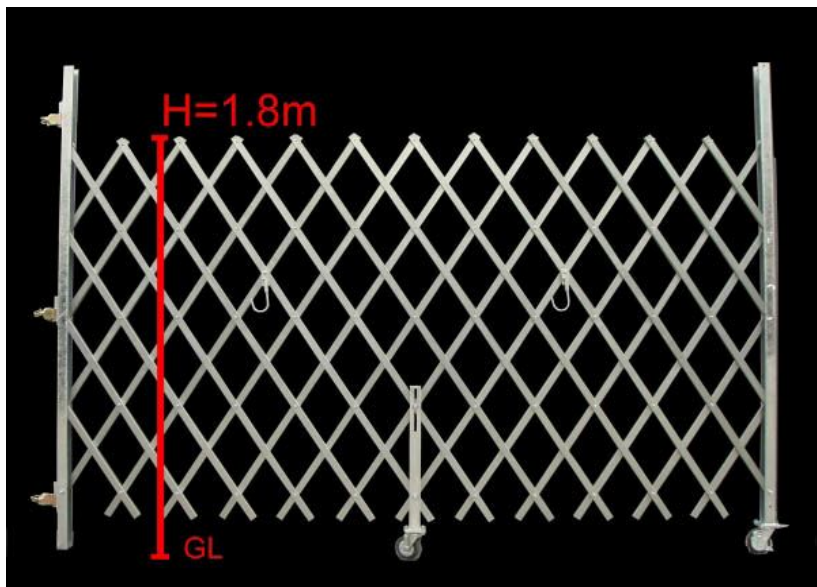

FL 3.0m

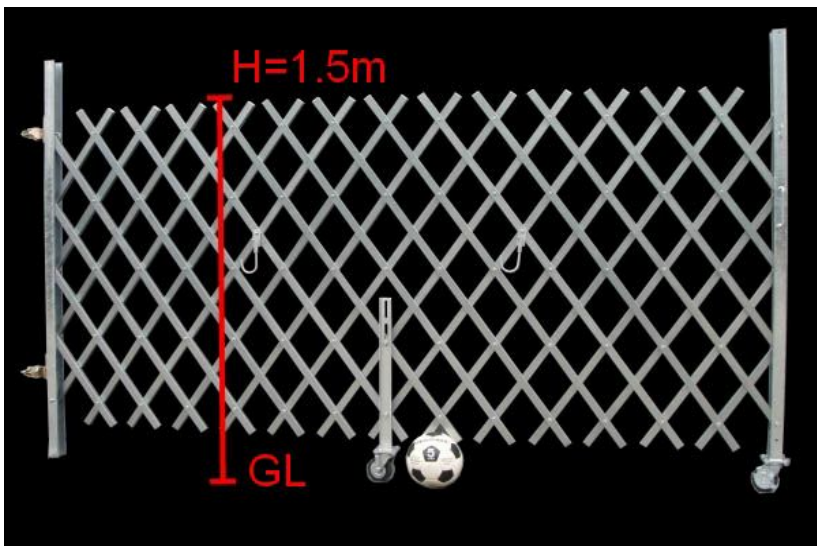

FM 3.0m

Fシリーズ 片開きサイズ		
型 式 (H=1.8m)	寸法 (W)	型 式 (H=1.5m)
FL-2.0m S	2,000mm	FM-2.0m S
FL-2.5m S	2,500mm	FM-2.5m S
FL-3.0m S	3,000mm	FM-3.0m S
FL-3.5m S	3,500mm	FM-3.5m S
FL-4.0m S	4,000mm	FM-4.0m S
FL-4.5m S	4,500mm	FM-4.5m S
FL-5.0m S	5,000mm	FM-5.0m S
FL-5.5m S	5,500mm	FM-5.5m S
FL-6.0m S	6,000mm	FM-6.0m S
FL-6.5m S	6,500mm	FM-6.5m S
FL-7.0m S	7,000mm	FM-7.0m S
FL-7.5m S	7,500mm	FM-7.5m S
FL-8.0m S	8,000mm	FM-8.0m S
FL-8.5m W	8,500mm	FM-8.5m W
FL-9.0m W	9,000mm	FM-9.0m W

- ◎ 柱・金具は亜鉛メッキ(ドブメッキ)、ボルトはステンレス(SUS)を使用しています。
- ◎ キャスターは100φでストッパー付になります。
- ◎ 落とし込み金具は標準装備となります。
- ◎ 主柱にC型鋼とベアリングを使用しているので開閉がスムーズです。
- ◎ 最小幅2.0mから最大幅9.0mまで50cmピッチで製作可能です。
- ◎ 幅2.0m～8.0m迄はシングル(S)キャスターが標準となります。
- ◎ 設置用の柱はお客様にて御用意下さい。
※ 専用の本設柱(オプション)または単管柱に確実に設置して下さい。

◎ ご注文の際は、片開き、両開きをご指定ください。
片開きの場合は吊もと(道路側から見ての固定)のご指定もお願いいたします。

◎ 現在アルミの色付製品(ホワイト・ブラック)を開発中です。

- ※ 製品改良の為、仕様を予告なく変更する事があります。
- ※ 納期は受注後3日～(枚数によります)。

※ ジャバラのマス目他社に比べ細かく、ジャバラの下も狭くなっている為、子供さんやサッカーボールなどが通り抜けできません。

- ※ 固定支柱・単管等の補強スジ掛け等、確実に設置して下さい。
- ※ 開閉の途中(中途半端な状態)での使用はしないで下さい。
- ※ 弱・中風下及び長時間放置(夜間・休日等)の場合は、必ずカンヌキ金具(単管受け)を施行しキャスターのストッパー施行を行なって下さい。
- ※ 台風を含め、強風時は開口し、東にて応急対応して下さい。
- ※ 納期はご注文の際にご確認ください。
- ※ 運賃・消費税は別途になります。

日高機材株式会社
日高リース株式会社